



CAPACIDAD INSTALADA

ET-FO-AN-15

29.04.2024

Rev.00

MAQUINA	MODELO	CARACTERISTICAS
	Erocionadora de Hilo Charmilles Technologies	
	Torno Okuma de herramientas vivas.	Carrera en eje X 330mm Carrera en eje Z 1016 mm Eje C.
	Torno convencional	Eje z 2020 mm de carrera. Volteo del Chuck 280 mm.
	2 Fresadoras vertical Doosan 5700.	Carrera eje x 1016 mm Carrera eje y 522 mm Carrera eje z 508 mm



2 Fresadoras
vertical Doosan
5700.

Carrera eje x 1016 mm
- Carrera eje y 522 mm
- Carrera eje z 508 mm



Torno convencional.

Carrera eje z 6 metros
entre puntos.
Volteo 1050 mm mas escote.



Doosan 4020.

Carrera EJE X 1016 mm.
Carrera EJE Y 508 mm.
Carrera EJE Z 508 mm.



3 equipos
Milltronics MM18.

Carrera en X 760 mm.
Carrera en Y 460 mm.
Carrea eje Z 450 mm.



Torno LEO1600
DOOSAN alto
desempeño.

Carrera en eje X 180mm
Carrera en eje Z 330 mm



Torno TK36

Eje z 500 mm de carrera.
Eje x 200mm
Volteo del Chuck 280 mm



2 Fresadoras
TOYODA fv965
Alto Desempeño

Carrera eje x 900 mm
Carrera eje y 640 mm
Carrera eje z 608 mm



2 Fresadoras
Fresadora Cambio
Pallet Yamazeiki
vertical

Carrera eje x 600 mm
Carrera eje y 480 mm
Carrera eje z 610 mm




Erocionadora EDM

Carrera en X 1000 mm.
Carrera en Y 550 mm.
Carrera en Z 650 mm.



MX2500LST
DOOSAN alto
desempeño.
MULTI-TASKING
TURNING CENTER
9 ejes de trabajo.
-Carrera en eje X-
400mm.
-Carrera en eje Z
1500 mm.

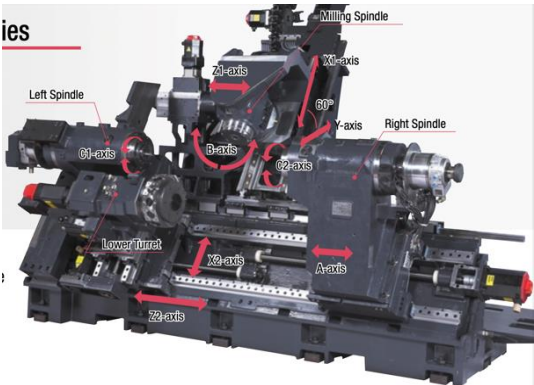

Rectificadora de
Superficies Planas



Torno Convencional
32" x 120"



Cepillo de codo 32"



2 Equipos
Fresadoras
universales con
regletas digitales.



Máquina CNC de
puente
VISIONWIDE
NF4223
Carrera
x-4200 / y-2300 / z-
1020mm"



Cabezal Angular 4to y 5to eje



CENTRO DE
MAQUINADO
VERTICAL TIPO
PUENTE DE 5
EJES, TOS KURI

Carrera longitudinal en X,Y,Z: 6000
mm, 3000 mm y 1100 mm.
Gama de revoluciones del husillo: 20-
4000 RPM
Capacidad de carga de mesa: 20 Ton.



CENTRO DE
MAQUINADO
HORIZONTAL CNC,
JUARISTI

Gama de revoluciones del husillo: 10 – 2800 rpm
Potencia del motor principal : 37 kW
Recorrido transversal de la mesa (X): 3000mm
Recorrido transversal de la mesa (Y): 1600mm
Recorrido transversal de la mesa (Z): 1250mm
Capacidad de carga de mesa: 8 Ton.



Pantografo Láser
área 4 x 20 ft 1”
corte.
Oxicorte área 4 x
20ft, 5 ½”corte
Plasma 3 x 10 ft, 1 “
corte



ATOS GOM
COR300-GOM

Digitalizacion de piezas mediante
scanner (Ingenieria Inversa)